




Elementtien liitokset pyrittävä tekemään mahdollisimman saumattoman näköisesti rakentajien parhaaksi katsomalla tavalla.




Lukittava roskis.  
(kannessa reikä ja kansi lukittuna. Tiheä tyjennysväli.)

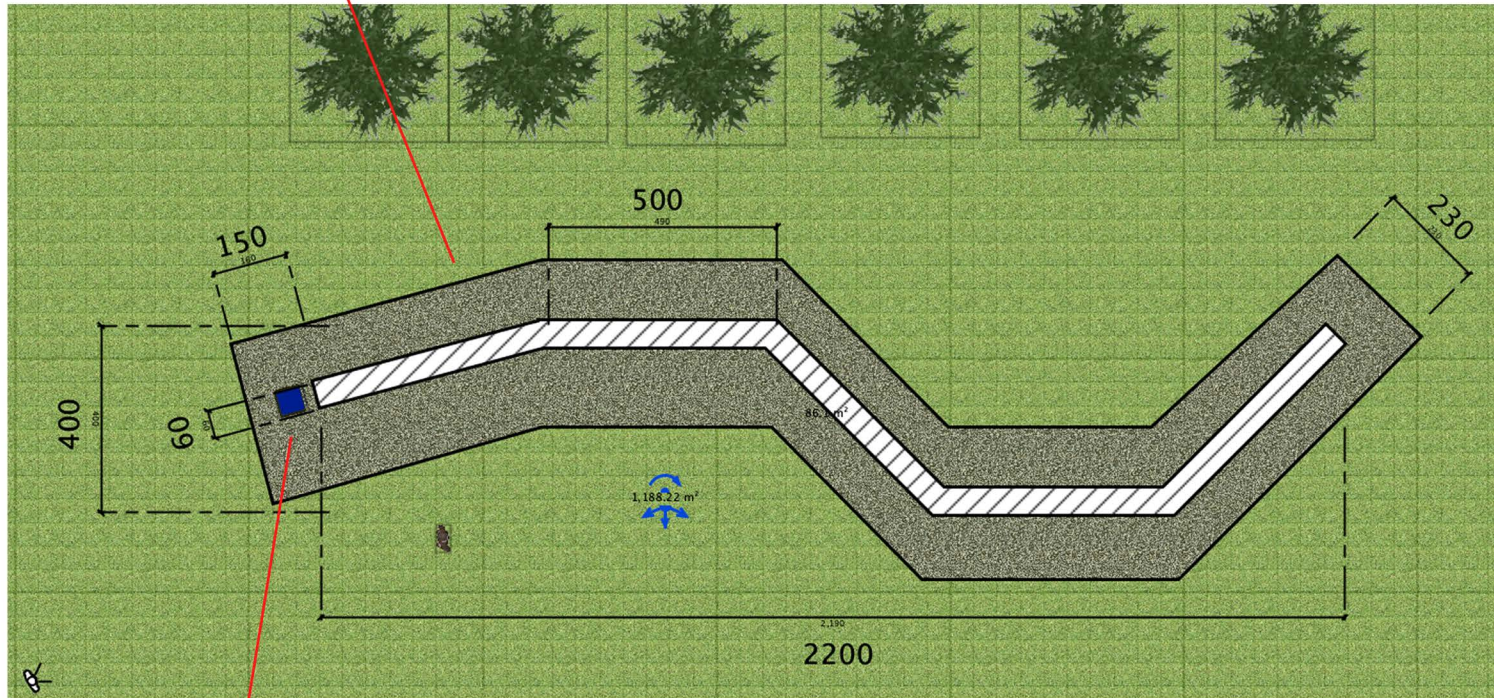



## etuprofiili elementistä

## sivuprofiili

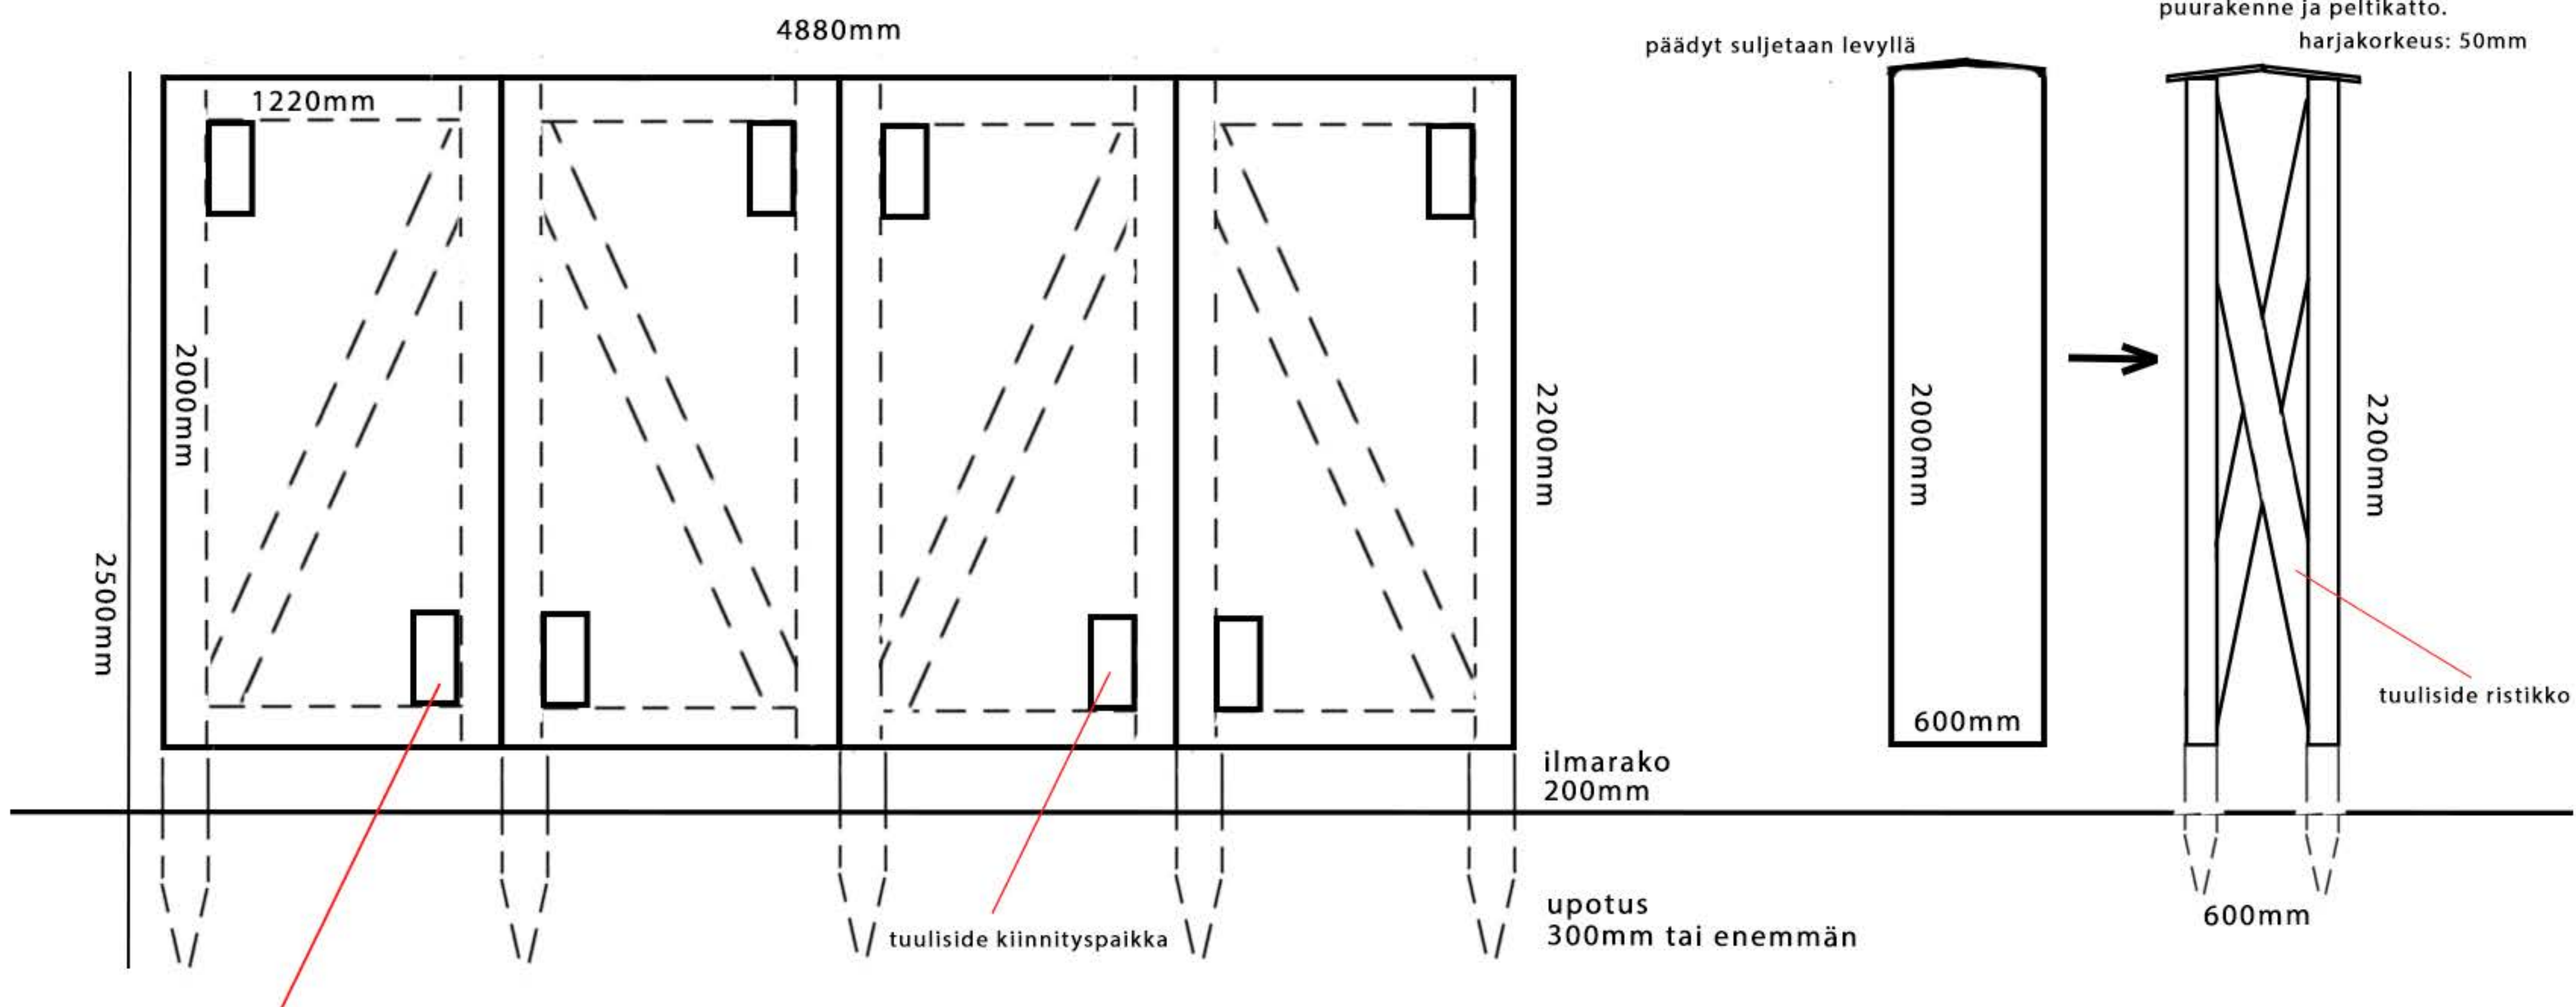

**HOX!!!:** Vastakkaisten elementtien ristikkäinen tukirakenne - oltava toistensa peilikuva, jotta tuulicideet passaavat kohdakkain.

Vanereiden kiinnitys sisäpuolelta, koska muutoin kannat peittyvät maaliin ja levyjen purku/vaihtaminen käy mahdottomaksi.

Tukirakenne ja tuulicide 47x100 eli "kakkosnelosta"  
Maahan iskettävissä puissa suosittava kyllästettyä.  
vaneri havuvaneri 21x1220x2400.  
Käytetään puuruuveja esim 4.2 x 50 torx. Tilanteen mukaan.

# GRAFFITISEINÄ OTAVA

Kaikille avoin maalauspinta


Maalaa ja vapauta luovuutesi valloilleen!  
Ota kuva valmiista teoksesestasi, jonka jälkeen tila  
vapautuu seuraavalle taiteilijalle.

Takapuoli seinästä on tarkoitettu harjoittelemiselle,  
etupuoli isommille teos-kokonaisuuksille.

Maalaa vain graffitiseinään, jätä ympäristö siistiksi.

Korjaa jälkesi, älä roskaa.

Tämä ei ole kiipeilypaikka.

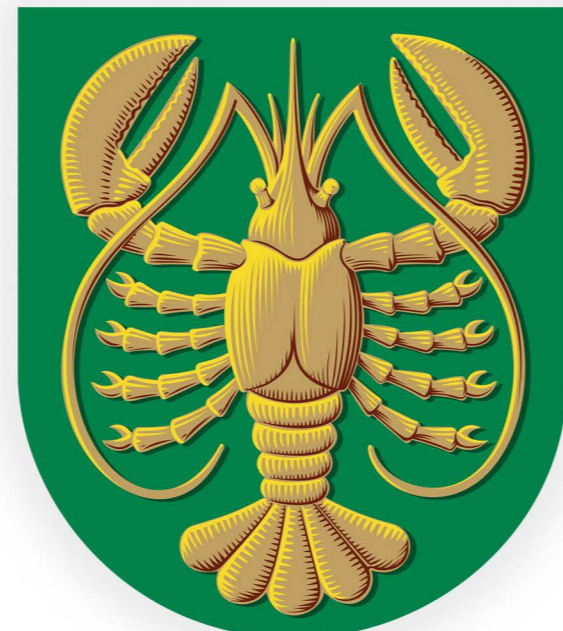

**OULAISTEN  
KAUPUNKI**

# GRAFFITISEINÄ OTAVA

Hinta-arvio	
Terassilankku 45x95 60m	180 €
Sahatavara 47x100 250m	622 €
Havuvaneri 21x1220x2400 45kpl	2 632 €
Terassiruuvi RST A2 5,0x60mm 240kpl/pkt. 5pkt	205 €
Peltikattopaketti Lukkosauga	650 €
<b>Total expenses</b>	<b>4 289 €</b>

sis. alv 24%

Lisäksi pohjamaali 250,00€. Raakat puuosat ja levyys maalataan esim. maalarin valkoisella vesiohjeiteisella lateksilla


--> pitempi käyttöikä seinälle

Arvioitu rakennuskustannus materiaaleille n. 3660 € + alv 24%

+ työkustannus 24 työtuntia a' 40 €/h = 960 €

kaikki yhteensä 4620 € + alv

Kulurakenne

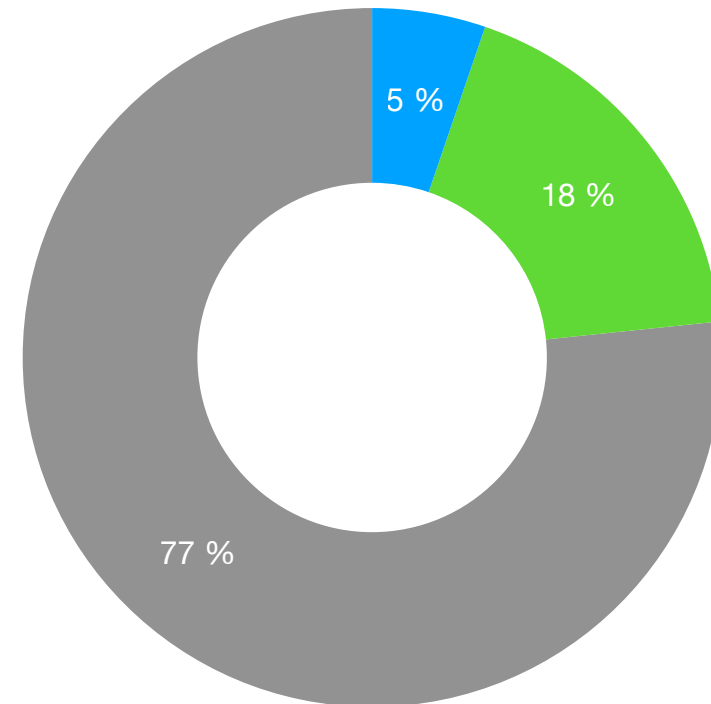

- Terassilankku 45x95 60m
- Sahatavara 47x100 250m
- Havuvaneri 21x1220x2400 45kpl